



豐緯電動防火風門

F3-10偵測器



FW電動防火風門

141°C熔絲感測棒

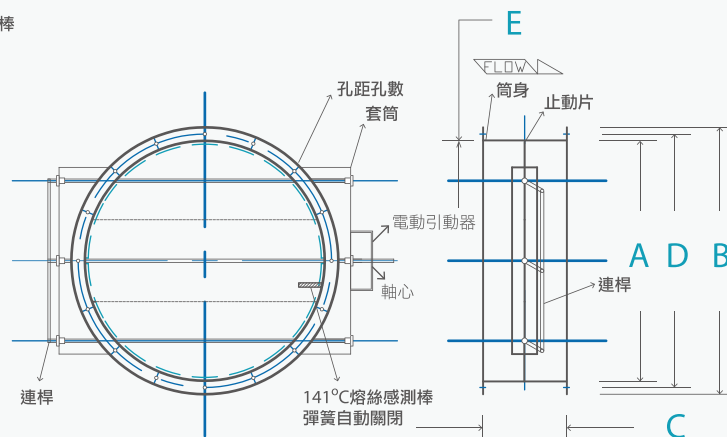

FS電動風門

比較表

型式	洩露量	壓損值	開啟度	噪音	品質
圓形電動風門	10%以下	5%以下	近90°	無	優
傳統重力風門	30%以上	20%以上	約20~60°	卡卡聲	劣

FW / FS鍍鋅版規格表

1Ø220V / 單位: mm

機種	ØA內徑	ØB外徑	ØD中心孔	C機殼深度	E孔徑孔數
28"	710	790	750	300	Ø10*16
36"	900	980	940	300	Ø10*16

◎ 電動防火風門FW符合UL555/555S規範測試

◎ 感測棒耐溫141°C, 1小時防火時效

◎ 電動風門FS符合UL555S-規範測試

F3-10偵測器

24V

項目	測量範圍	感測精度	安裝位置
一氧化碳CO	0~100ppm	± 5ppm	壁掛於柱或牆面 高於地1.5~1.8M
二氧化碳CO ₂	0~2000ppm	± 40ppm	
溫度Temp	0~50°C	± 1°C	

◎ F3-10 偵測器—自由設定控制參數



F3-10偵測器

四大功能

定時控制器：設定進／排氣時間間距

CO、CO₂、溫度：測量範圍設定

進排風系統流程

啟動

自動/手動

電動防火風門
啟動定位

5秒

風機啟動

關閉

自動/手動

風機關閉

10秒

電動防火風門關閉

