




豐緯風機

停車場、大賣場、量販店
導流系統專用 JET FAN

FB-2 · FB-2L 薄型噴流機

噴射風速最快21m/s

CP值領先同業

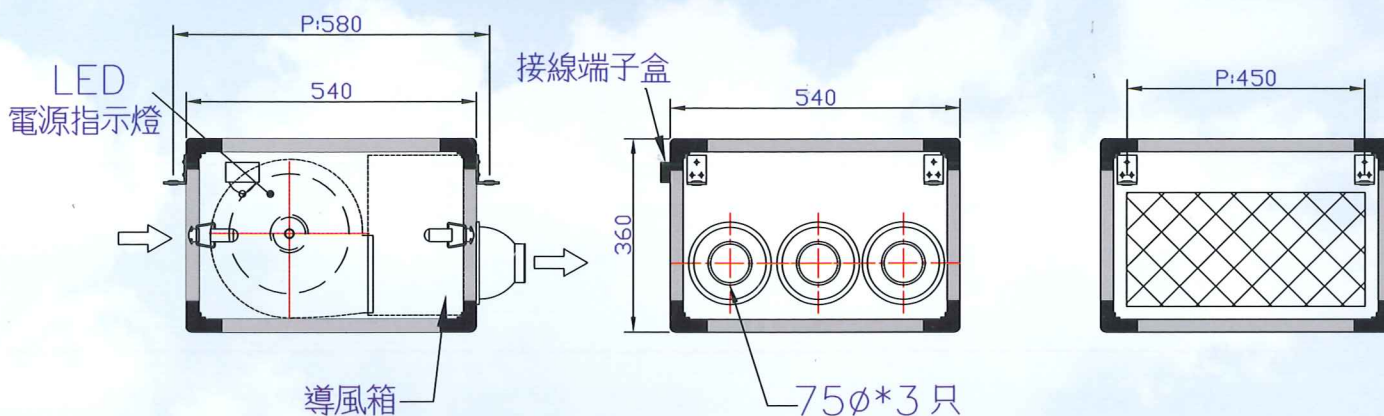

性能 機種	馬力 W	電壓 V	電流 A	出口風速 m/s	噪音 dB	重量 Kg	安裝高度 mm
FB-2 FB-2L	350	1Ø220V	2	21	62	25	360
		3Ø380V	1				

特性：

1. 全台份鍍鋅板組合，雙吸多翼導風箱設計
2. 陽極處理鋁合金支柱框架，66長纖轉角
3. 出口360°可調式ABS噴嘴，入口保護網
4. 電壓 1Ø220V 附LED電源運轉指示燈
5. 馬達升溫復歸式安全保護裝置



豐緯空調設備有限公司

總公司 220新北市板橋區四維路103巷3號
汐止廠 221新北市汐止區汐萬路三段252巷10號
TAF實驗室 328桃園市觀音區成功路一段360巷41號

電話：(02)2258-2262 傳真：(02)2258-2263
網址：<http://www.fanway.com.tw>

2017.04